



Estructura

Estructura metálica completa fabricada en perfil tubular de acero de 7/8" y 5/8", ambos con espesor de 1,5 mm, diseñada para asegurar alta resistencia mecánica y estabilidad estructural. Cuenta con terminación en pintura electrostática, la cual proporciona protección anticorrosiva, mayor durabilidad y un acabado uniforme de alta calidad.

Asiento y Respaldo

Plástico importado con certificación **SECOND LIFE**, asegurando sostenibilidad y respeto por el medio ambiente. Estructura metálica para dar soporte y durabilidad al asiento y respaldo. El asiento incorpora bastidor plástico con relleno de espuma de alta densidad, proporcionando mayor confort y adecuada distribución de carga. Tapiz del asiento disponible según muestrario Liberona.


Paleta apoya libros

Paleta abatible fabricada en tablero de melamina de 18 mm de espesor, con canto de PVC perimetral, que proporciona mayor resistencia al desgaste, protección de bordes y durabilidad frente al uso intensivo. El sistema de soporte incorpora refuerzo estructural mediante tubo de acero de 5/8" con espesor 1,5 mm, complementado con pletinas en plancha de acero de 3 mm y tubo de acero de 3/4" con espesor 1,5 mm, garantizando elevada firmeza, estabilidad estructural y correcto desempeño mecánico durante el uso.

Fabricación

Estructura 100% Liberona, garantizando control de calidad en cada etapa del proceso productivo.

Componentes Plásticos importados de procedencia Italiana, cuidadosamente seleccionados para asegurar alta resistencia y una larga vida útil del producto

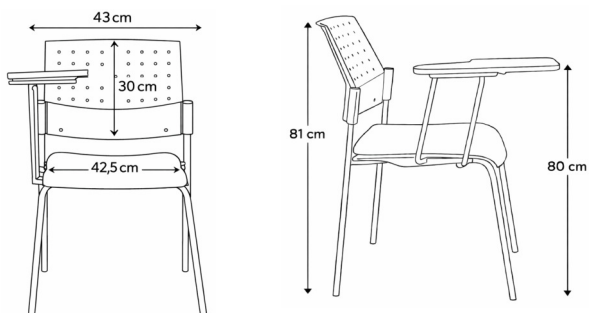

Planimetria⁹

EMBALAJE M3

0 m3

PESO SILLA KG

0 kg

PESO SILLA + EMBALAJE

0 kg



OPCIONES TAPIZADOS

Ficha Técnica

- ASIENTO, RESPALDO



	EN STOCK	DISPONIBILIDAD A PEDIDO
LANA		☒
VINIL		☒
VECCHIO		☒
MEDICAL		☒
CAPIRE		☒
CUERO		☒

Información General:

Evite exposición directa a la luz solar y mantener al menos a 30 cm de cualquier fuente de calor.
No colocar objetos punzantes en bolsillos o chaquetas que puedan dañar la tela.
Las telas pueden desteñirse y mancharse con ciertos tipos de prendas como vaqueros.
Utilizar ruedas adecuadas según el tipo de suelo.
Limpiar las ruedas ocasionalmente para eliminar pelusas y polvo.

Uso:

Diseñada exclusivamente para uso en interiores y para su propósito como silla giratoria de oficina.
No modificar la silla de manera que pueda comprometer su estabilidad.
La sustitución o reparación de componentes debe ser realizada por personal capacitado.

Limpieza y Mantenimiento:

Usar productos de limpieza que no dañen el medio ambiente y seguir las instrucciones del fabricante.
Probar productos de limpieza en una zona oculta antes de usarlos en manchas visibles.

Materiales y Métodos de Limpieza:

Lana: Aspirar regularmente y limpiar manchas con agua y jabón neutro.
Vinilo: Limpiar inmediatamente con agua y jabón neutro, evitando el uso de disolventes.
Cuero: Limpiar con un paño blanco húmedo con agua y jabón neutro, secar inmediatamente y evitar exposición al sol.
Metales (Acero o Aluminio): Limpiar con agua y jabón suave, evitando disolventes.
Material Plástico: Limpiar con agua y jabón neutro, evitando solventes.

Esta ficha técnica proporciona pautas para el cuidado y mantenimiento adecuado de la silla de oficina, garantizando su durabilidad y buen estado.