

**Estructura:**

Esqueleto fabricado en madera de pino cepillado, reforzado con terciado estructural de 12 mm y 3mm. Conjunto completamente recubierto con espuma de poliuretano de alta resiliencia en asiento y respaldo, densidad 30 kg/m³, complementado con una capa superior de espuma supersuave de 2 cm para optimizar confort y adaptación ergonómica.

Base:

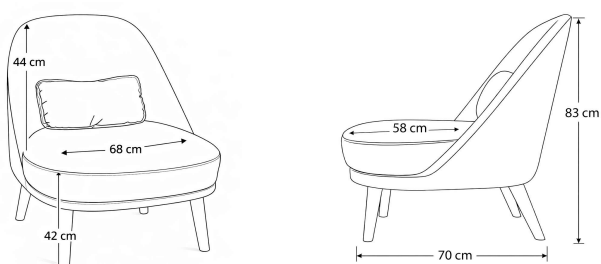
Patas de madera torneada, terminación en barniz natural de alta resistencia.

Tapiz:

Revestimiento a elección del cliente, seleccionable dentro del catálogo vigente de tapices.

Fabricación:

Producto de fabricación nacional, desarrollado bajo altos estándares de calidad, precisión técnica y cuidado en cada etapa de su confección.

Planimetria⁹

EMBALAJE M3	0 m3
PESO SILLA KG	0 kg
PESO SILLA + EMBALAJE	0 kg

Informacion

- ASIENTO Y RESPALDO



	EN STOCK	DISPONIBILIDAD A PEDIDO
LANA NEGRA		●
VINILO		●
VECCHIO		●
MEDICAL		●
CAPIRE		●
CUERO		●

Información General:

Evite exposición directa a la luz solar y mantener al menos a 30 cm de cualquier fuente de calor.
No colocar objetos punzantes en bolsillos o chaquetas que puedan dañar la tela.
Las telas pueden desteñirse y mancharse con ciertos tipos de prendas como vaqueros.
Utilizar ruedas adecuadas según el tipo de suelo.
Limpiar las ruedas ocasionalmente para eliminar pelusas y polvo.

Uso:

Diseñada exclusivamente para uso en interiores y para su propósito como silla giratoria de oficina.
No modificar la silla de manera que pueda comprometer su estabilidad.
La sustitución o reparación de componentes debe ser realizada por personal capacitado.

Limpieza y Mantenimiento:

Usar productos de limpieza que no dañen el medio ambiente y seguir las instrucciones del fabricante.
Probar productos de limpieza en una zona oculta antes de usarlos en manchas visibles.

Materiales y Métodos de Limpieza:

Lana: Aspirar regularmente y limpiar manchas con agua y jabón neutro.
Vinilo: Limpiar inmediatamente con agua y jabón neutro, evitando el uso de disolventes.
Cuero: Limpiar con un paño blanco húmedo con agua y jabón neutro, secar inmediatamente y evitar exposición al sol.
Metales (Acero o Aluminio): Limpiar con agua y jabón suave, evitando disolventes.
Material Plástico: Limpiar con agua y jabón neutro, evitando solventes.

Esta ficha técnica proporciona pautas para el cuidado y mantenimiento adecuado de la silla de oficina, garantizando su durabilidad y buen estado.